

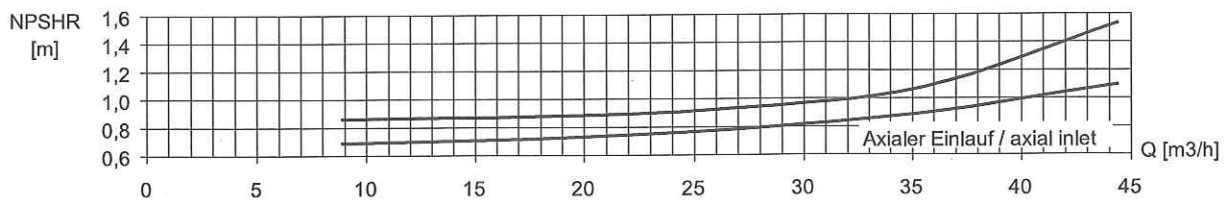
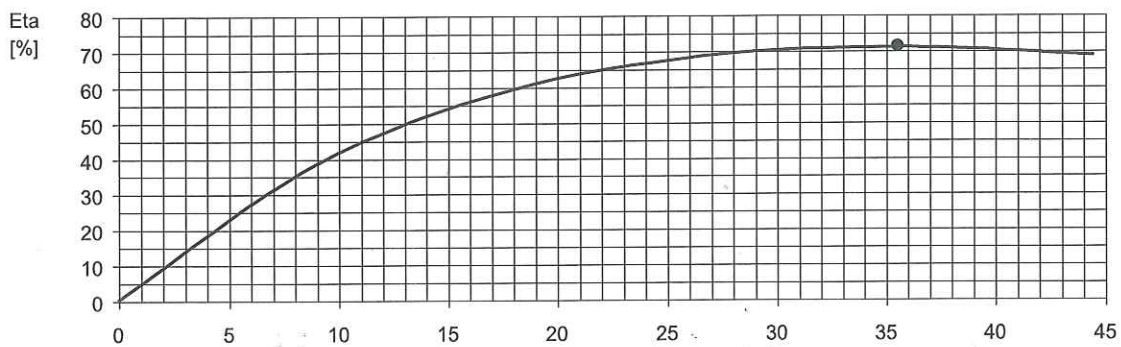


SIH^{multi} 065 A
 Baureihen / series
MSL, MSM, MSH

Nenndrehzahl / nominal speed
1750 min⁻¹

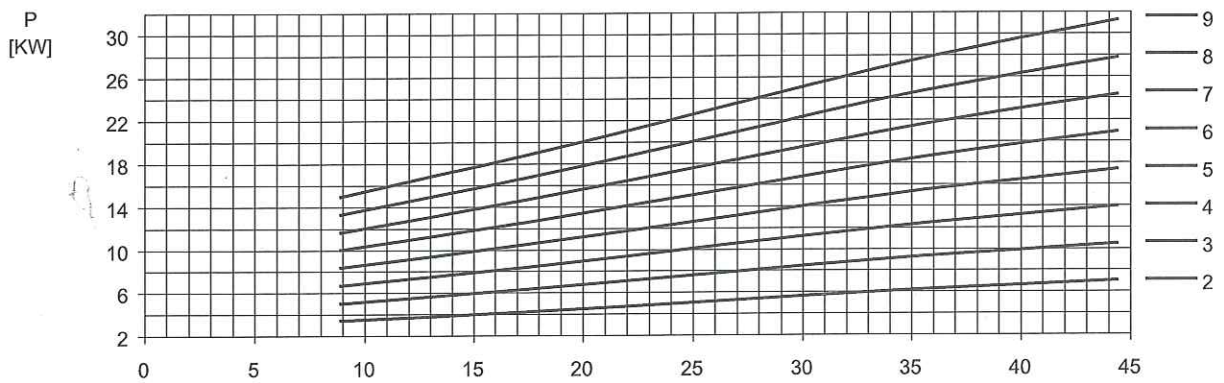

HALBERGTM Pumps

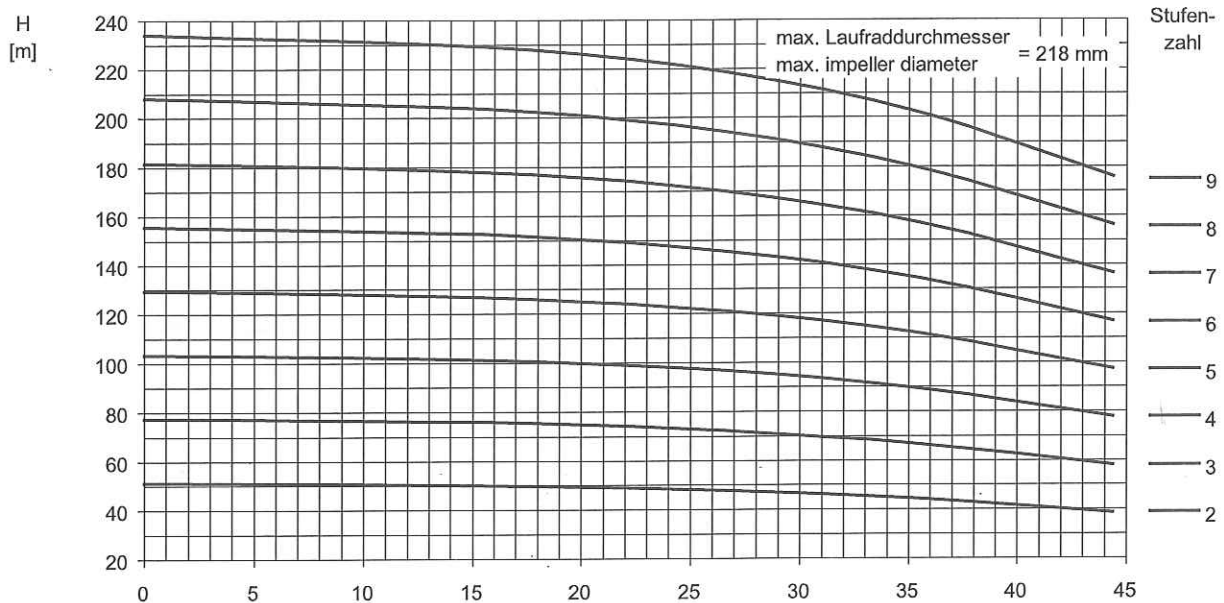

Bitte beachten: gültig für: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$
 NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von 0,5 m

Please observe: valid for: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$
 NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add 0,5 m safety margins on the values read from the curves

SIHI^{multi} 065 A

Baureihen / series





MSL, MSM, MSC, MSH

Nennzahl / nominal speed

2950 min⁻¹



HALBERG[®] Pumps

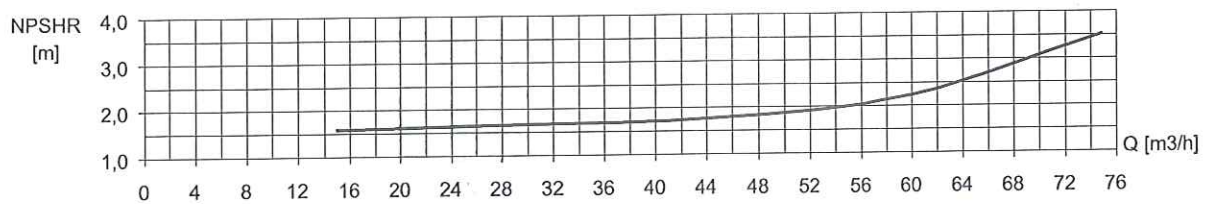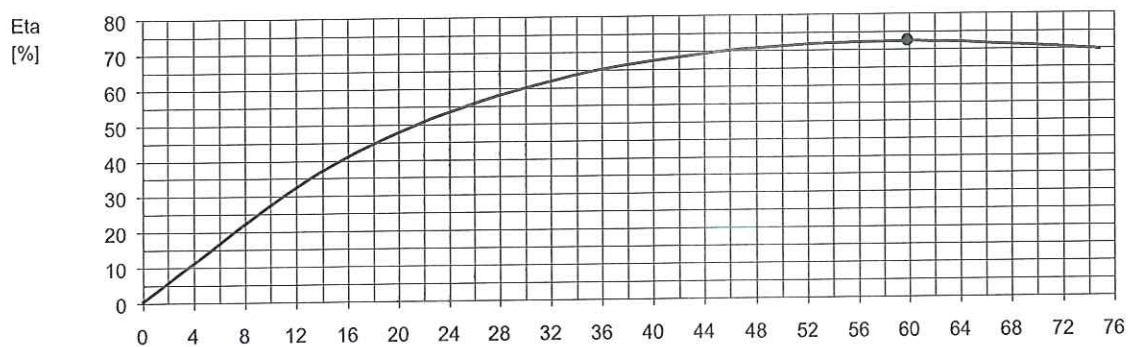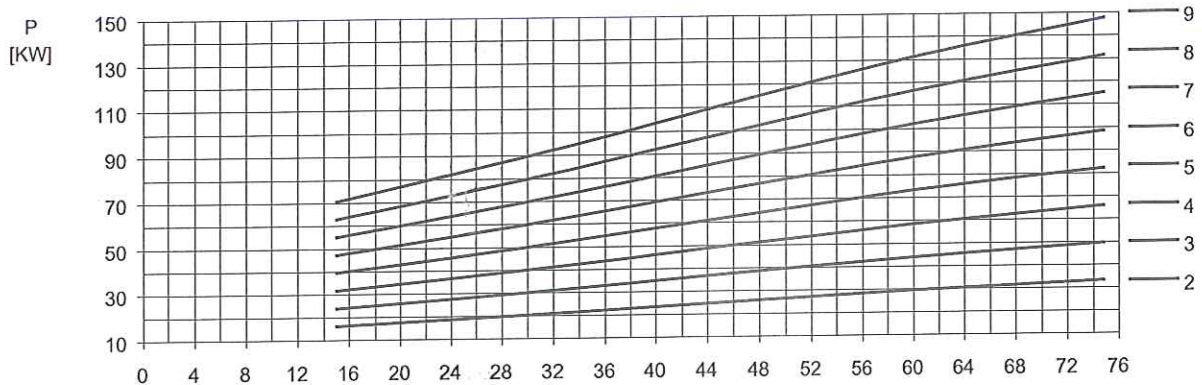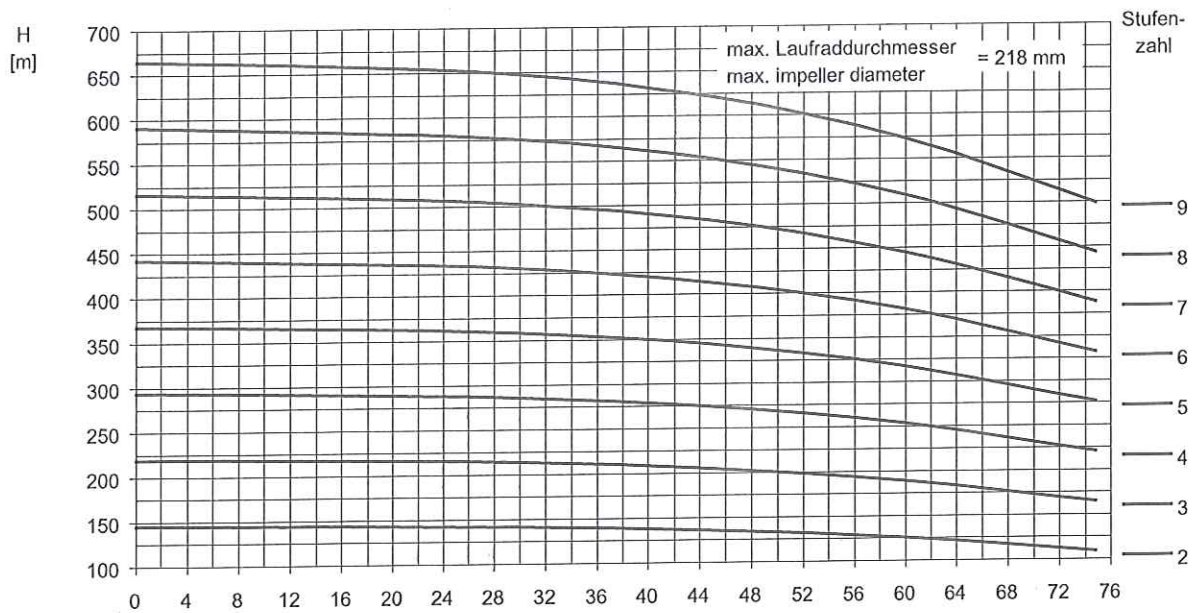

max. zulässige Stufenzahl / max. number of stages = MSL = 5, MSM = 8

Bitte beachten: gültig für: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$
NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von 0,5 m

Please observe: valid for: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add 0,5 m safety margins on the values read from the curves